

전구 점등 / 점멸 경광등



전구 반사경 회전 경광등



		소형		소형	표준형			대형
형번		AUW-80B/BF	AUW-100B/BF	AUW-R100	AUW-R125	AUW-R125L	AUW-R150S	AUW-R180S
사용전압		AC 110V / AC 220V DC 12V / DC 24V		AC 110V / AC 220V / DC 12V / DC 24V / DC 48V				AC 110V / AC 220V DC 12V / DC 24V
재질		그로브 - GPPS Body - ABS		그로브 - GPPS , Body - ABS			그로브 - GPPS Body - SUS 304	
외형 치수 (mm)	Outdia	Φ83	Φ104	Φ104	Φ125	Φ125	Φ155	Φ180
	Height	143	132	132	161	208	210	219
	Depth	-	-	-	-	-	-	-
부저음량		부저 없음		90 dB	90 dB	100 dB	90 dB	90 dB
주문사양				자석 / 3음	자석 / 3음		더블 반사경 (고휘도)	
Page		p.54	p.54	p.56	p.56	p.57	p.57	p.58

LED 점등 / 점멸 경광등

다기능 LED 경광등



		소형	소형		표준형		
형번	AUW-L60B / BF		AUW-L80	AUW-L100	AUW-L125	AUW-L125L	AUW-L150S
사용전압	AC 110V / AC 220V DC 12V / DC 24V		AC 110V / AC 220V DC 12V / DC 24V	AC 110V / AC 220V / DC 12V / DC 24V / DC 48V			AC 110V / AC 220V DC 12V / DC 24V
재질	그로브 - GPPS Body - ABS		그로브 - GPPS Body - ABS	그로브 - GPPS Body - ABS	그로브 - PC Body - ABS	그로브 - PC Body - ABS	그로브 - GPPS Body - SUS 304
외형 치수 (mm)	Outdia	Φ66	Φ83	Φ104	Φ125	Φ125	Φ155
	Height	119	143	132	161	208	210
	Depth	—	—	—	—	—	—
부저음량	부저 없음		90 dB	90 dB	90 dB	100 dB	90 dB
주문사양				자석 / 3음	고휘도 자석 / 3음	고휘도	고휘도
Page	p.60		p.60	p.60	p.61	p.61	p.62

크세논 램프 섬광(스트로브)등



		소형			표준형	
형번		AUW-X60	AUW-X80	AUW-X100	AUW-X125	AUW-X150S
표준 휘도		•	•	•	•	•
고휘도				•	•	
사용전압		AC 110V / AC 220V / DC 12V / DC 24V			AC 110V / AC 220V / DC 12V / DC 24V	
재질		그로브 - GPPS Body - ABS	그로브 - GPPS Body - ABS	그로브 - GPPS Body - ABS	그로브 - PC Body - ABS	그로브 - GPPS Body - SUS 304
외형 치수 (mm)	Outdia	Φ66	Φ83	Φ103	Φ125	Φ155
	Height	119	143	164	161	210
	Depth	-	-	-	-	-
주문사양				자석 / 고휘도	자석 / 고휘도	
Page		p.63	p.63	p.63	p.64	p.64




AUW-80B/BF



AUW-100B/BF


제품 외형도

단위: mm

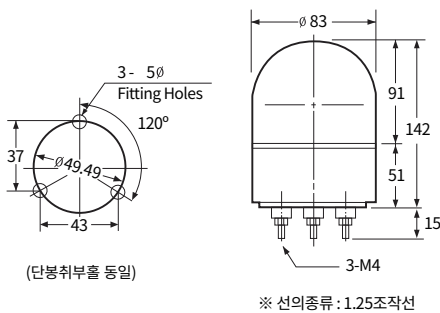

※ 선의종류 : 1.25조작선

AUW-80B/BF

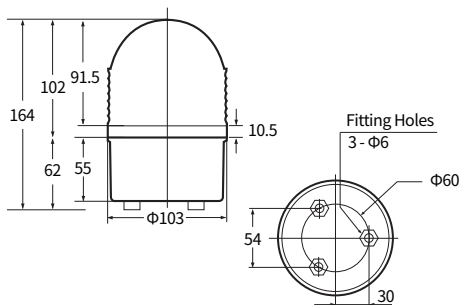

AUW-100B/BF

Nomenclature 형명식별법

AUW -	①	-	②	-	③
	형식		동작		전 압
전구 점등/ 점멸형	80 : 80 Φ		B : 점등		110 : AC 110V
	100 : 100 Φ		BF : 점멸		220 : AC 220V
					12 : DC 12V
					24 : DC 24V

전구타입으로 된 소형 점등 / 점멸형 경광등

공통 사양

- 점등 점멸 표시등으로 내부구조가 비교적 간단하여 유지 보수가 용이
- 기기의 오동작, 재료공급 및 중단 신호, 자동화 라인의 신호전달 표시에 적합
- 부저 기능 없음
- 재질 : 그로브 [GPPS], Body [ABS]
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C



AUW-80B / AUW-80BF

○ 외경 80mm 소형 전구 점등/점멸형 경광등

MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중량	색 상
AUW-80B 점등형	AC 110V	0.05 (A)	110V 10W	200 g	● 적색(R)
	AC 220V	0.03 (A)	220V 10W	200 g	● 황색(Y)
	DC 12V	0.9 (A)	12V 10W	200 g	● 녹색(G)
	DC 24V	0.5 (A)	24V 10W	200 g	● 청색(B)
AUW-80BF 점멸형	AC 110V	0.05 (A)	110V 10W	209 g	● 적색(R)
	AC 220V	0.03 (A)	220V 10W	209 g	● 황색(Y)
	DC 12V	0.9 (A)	12V 10W	209 g	● 녹색(G)
	DC 24V	0.5 (A)	24V 10W	209 g	● 청색(B)



AUW-100B / AUW-100BF

○ 외경 100mm 소형 전구 점등/점멸형 경광등

MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중량	색 상
AUW-100B 점등형	AC 110V	0.05 (A)	110V 10W	327 g	● 적색(R)
	AC 220V	0.03 (A)	220V 10W	327 g	● 황색(Y)
	DC 12V	0.9 (A)	12V 10W	327 g	● 녹색(G)
	DC 24V	0.5 (A)	24V 10W	327 g	● 청색(B)
AUW-100BF 점멸형	AC 110V	0.05 (A)	110V 10W	336 g	● 적색(R)
	AC 220V	0.03 (A)	220V 10W	336 g	● 황색(Y)
	DC 12V	0.9 (A)	12V 10W	336 g	● 녹색(G)
	DC 24V	0.5 (A)	24V 10W	336 g	● 청색(B)



Nomenclature 형명식별법

AUW - R

①

형식

②

부저

③

고휘도

④

전압

전구 반사경 회전

100 : 100 Φ

125 : 125 Φ

125L : 125 Φ 롱바디

150S : 150 Φ SUS 바디

180S : 180 Φ SUS 바디

무표시 : 없음

AB : 부저

AM : 멜로디음

AS : 싸이렌

무표시 : 표준

H : 고휘도

110 : AC 110V

220 : AC 220V

12 : DC 12V

24 : DC 24V

48 : DC 48V

공통 사양

전구 타입의 회전 반사경 경광등

- 특수 진공증착 처리한 반사경 사용으로 빛 발산 효과가 우수
- 볼륨스위치 내장으로 회전속도 임의 조절가능
- 회전등과 동시에 부저 싸이렌 및 멜로디 음 내장가능 (음량 Max. 90dB)
- 내장부저는 기본 1음이고 주문사양으로 3음까지 가능
AUW-R125L 모델은 3음이 기본
- 제품 내부의 전환 스위치를 조정하여 AC 110V ↔ 220V 전환사용 가능
- 마이크로칩을 사용하여 구조가 간단하고 외부 잡음에 영향을 받지 않음
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C
- 재질 : 그로브 [GPPS], Body [ABS] / [SUS 304] (AUW-R150S, 180S 모델)

내장 부저 사양

부저음	부저출력	음색	
부저 AB	최대 5W	기본음	삐 ~~~ 삐
		주문사양 추가음	삐~삐~삐 딩동딩동
멜로디 AM	최대 음량 Max. 90dB	기본음	엘리제를 위하여
		주문사양 추가음	즐거운 나의 집 런던다리가 무너지네
싸이렌 AS		기본음	긴급
		주문사양 추가음	응급 화재

모델별 특징

모델	외경	바디	반사경	고휘도 타입	특징
AUW - R100	100Φ	ABS	싱글	없음	자석부착 옵션, 차량용 시가잭 옵션 (DC 12V 전용)
AUW - R125	125Φ	ABS	싱글	없음	자석부착 옵션, 차량용 시가잭 옵션 (DC 12V 전용) 보이스음 (음성신호 추가기능) 가능
AUW - R125L	125Φ	ABS 롱바디	싱글	없음	음 내장 타입 기본 3음, 보이스음 (음성신호 추가기능) 가능
AUW - R150S	150Φ	SUS	싱글 / 더블	있음	
AUW - R180S	180Φ	SUS	더블	없음	



AUW-R Series

전구 반사경 회전 경광등



AUW-R100



AUW-R100

전구 반사경 회전 경광등

- 외경 100mm 소형 전구 반사경 회전 경광등
- 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)
- 재질 : 그로브 [GPPS] , Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중량	색상
AUW-R100	AC 110V	0.17 (A)	12V 10W	514g	● 적색(R) ● 황색(Y) ● 녹색(G) ● 청색(B)
	AC 220V	0.09 (A)	12V 10W	514g	
	DC 12V	0.8 (A)	12V 10W	294g	
	DC 24V	0.4 (A)	24V 10W	294g	
	DC 48V	0.2 (A)	48V 10W	339g	





자석타입 &
차량용 시가잭 옵션
(DC 12V 전용)

AUW-R125MC

제품 외형도

단위: mm

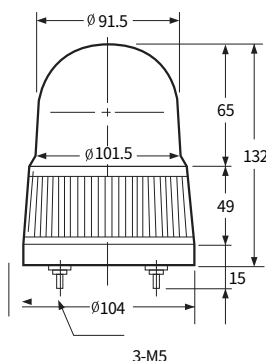

※ 선의종류 : 1.25조작선



AUW-R125

전구 반사경 회전 경광등

- 외경 125mm 표준형 전구 반사경 회전 경광등
- 부저 내장시 하단에 브라게트 부착됨
- 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)
- 주문사양으로 보이스음 (음성 신호기능 추가) 가능함
- 재질 : 그로브 [GPPS] , Body [ABS]



MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중량	색상
AUW-R125	AC 110V	0.18 (A)	12V 15W	980g	● 적색(R) ● 황색(Y) ● 녹색(G) ● 청색(B) ○ 백색(W)
	AC 220V	0.09 (A)	12V 15W	980g	
	DC 12V	1.4 (A)	12V 15W	405g	
	DC 24V	0.7 (A)	24V 15W	405g	
	DC 48V	0.38 (A)	48V 15W	450g	




AUW-R125

제품 외형도

단위: mm

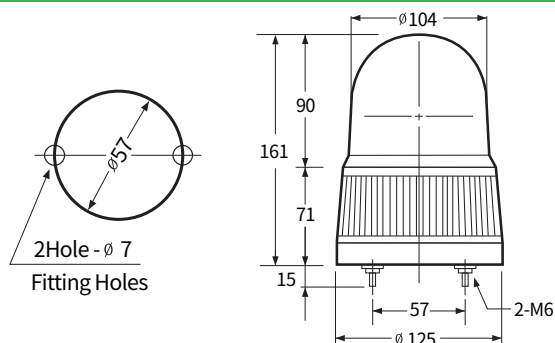

브라게트 부착시

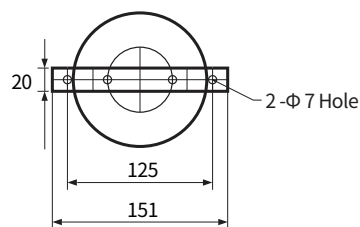



AUW-R Series

전구 반사경 회전 경광등



부저 내장형
브라게트 부착



AUW-R125L


전구 반사경 회전 경광등

- 외경 125mm 표준형 전구 반사경 회전 경광등 롱바디 타입
- 부저 내장식 기본 3음 하단에 브라게트 부착
- 주문사양으로 보이스음 (음성 신호기능 추가) 가능함
- 재질 : 그로브 [GPPS] , Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중 량	색 상
AUW-R125L	AC 110V	0.18 (A)	12V 15W	1124g	● 적색(R)
	AC 220V	0.09 (A)	12V 15W	1124g	● 황색(Y)
	DC 12V	1.4 (A)	12V 15W	547g	● 녹색(G)
	DC 24V	0.7 (A)	24V 15W	547g	● 청색(B)
	DC 48V	0.38 (A)	48V 15W	592g	○ 백색(W)

제품 외형도

단위: mm

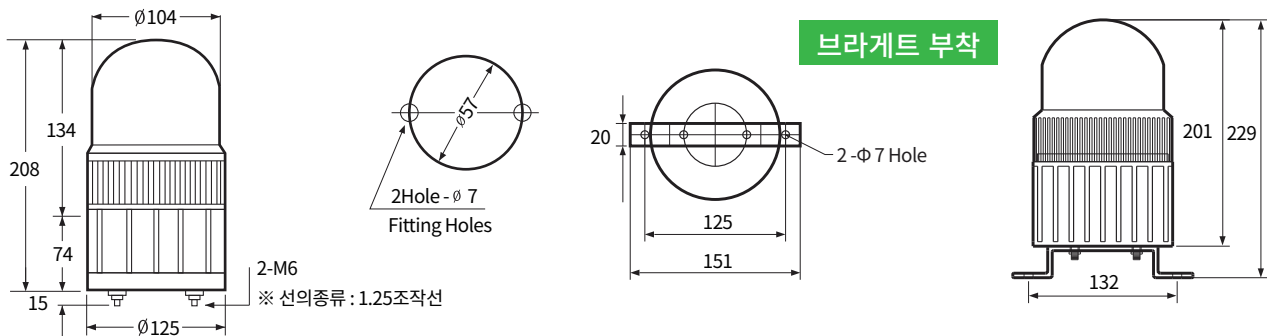

AUW-R150S



AUW-R150S

전구 반사경 회전 경광등

- 외경 150mm 표준형 전구 반사경 회전 경광등
- 스텐(SUS304) 바디 사용으로 충격에 강하고 내식성이 우수
- 반사경은 싱글, 더블 (고휘도) 두가지 타입이 있음
- 재질 : 그로브 [GPPS] , Body [SUS 304]

싱글 반사경 (일반)

MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중 량	색 상
AUW-R150S	AC 110V	0.18 (A)	12V 15W	1444g	● 적색(R)
	AC 220V	0.09 (A)	12V 15W	1444g	● 황색(Y)
	DC 12V	1.4 (A)	12V 15W	882g	● 녹색(G)
	DC 24V	0.7 (A)	24V 15W	882g	● 청색(B)
	DC 48V	0.38 (A)	48V 15W	927g	

더블 반사경 (고휘도)

MODEL	정격 전압	소비 전류	전 구	중 량	색 상
AUW-R150SH	AC 110V	0.3 (A)	12V 15W	1470g	● 적색(R)
	AC 220V	0.18 (A)	12V 15W	1470g	● 황색(Y)
	DC 12V	3(A)	12V 15W	908g	● 녹색(G)
	DC 24V	1.5 (A)	24V 15W	908g	● 청색(B)





AUW-R Series



전구 반사경 회전 경광등



AUW-R150SH
(고휘도)

제품 외형도

단위: mm

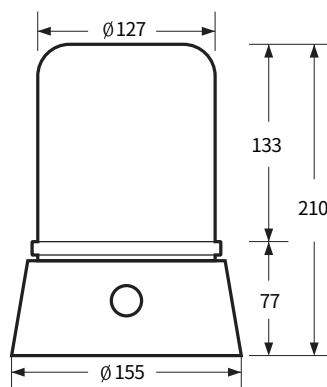

AUW-R180S

전구 반사경 회전 경광등



- 외경 180mm 표준형 전구 반사경 회전 경광등
- 스텐(SUS304) 바디 사용으로 충격에 강하고 내식성이 우수
- 반사경은 더블 타입이 기본



AUW-R180S

제품 외형도

단위: mm

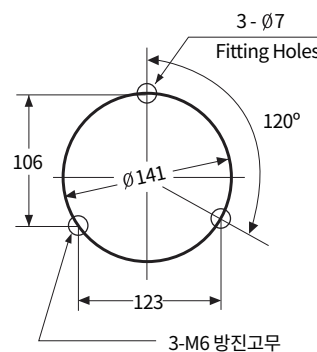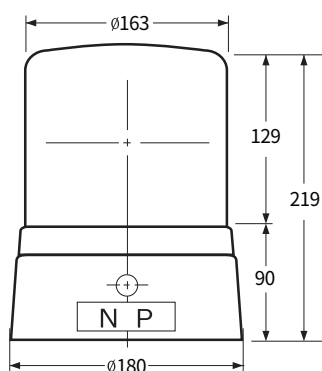

MEMO



Nomenclature 형명식별법

AUW - L	① 형식	-	② 부저	-	③ 고휘도	-	④ 전 압
LED 경광등	60 : 60 Φ 80 : 80 Φ 100 : 100 Φ 125 : 125 Φ 125L : 125 Φ 롱바디 150S : 150 Φ SUS 바디		무표시 : 없음 AB : 부저 AM : 멜로디음 AS : 사이렌		무표시 : 표준 H : 고휘도		110 : AC 110V 220 : AC 220V 12 : DC 12V 24 : DC 24V 48 : DC 48V

공통 사양

LED 경광등

- AUW-L60타입은 점등 점멸형 경광등으로 부저 내장 없음
다른 모델은 다기능 LED 경광등으로 4가지 동작을 선택가능함
다기능 LED는 내장된 마이크로칩을 사용하여 점등 / 점멸-회전 / 점멸 / 회전 4가지 동작을 선택하여 사용가능
- 진동이 심하거나 전구교환이 어려운 장소에 사용하기 적합
- 고휘도 LED 소자를 사용하여 빛의 발산효과가 우수
- 전자회로 기판을 사용하여 수명이 반 영구적임
- 제품 내부 기판의 핀을 조정하여 AC 110V - AC 220V 전환사용 가능
- 내장부저는 기본 1음이고 주문사양으로 3음까지 가능 (표 참조)
AUW-L125L 모델은 3음이 기본
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C
- 재질 : 그로브 [GPPS] / [PC] (AUW-L125 ,L125L모델)
Body [ABS] / [SUS 304] (AUW-L150S모델)

모델별 특징

모 델	특 징
AUW - L60	점등/점멸형, 부저 내장 없음
AUW - L80	
AUW - L100	자석부착 , 차량용 시가잭 (DC 12V 전용) 옵션 가능
AUW - L125	자석부착 , 차량용 시가잭 , 고휘도, 보이스음 옵션 가능
AUW - L125L	롱바디 타입 , 고휘도, 보이스음 옵션 가능
AUW - L150S	SUS 바디 타입 , 고휘도 가능

내장 부저 사양			
부 저 음	부저 출력	음 색	
부 저 AB	최대 5W	기본음	삐~~~삐
		주문사양 추가음	삐~삐~삐 딩동딩동
멜로디 AM	최대 음량 Max. 90dB	기본음	엘리제를 위하여
		주문사양 추가음	즐거운 나의 집 런던다리가 무너지네
사이렌 AS		기본음	긴급
		주문사양 추가음	응급 화재

? LED DIP 스위치 조정법



램프 내부 DIP 스위치


점등 / 점멸-회전 / 점멸 / 회전 4가지 동작 중 선택하여 사용가능

DIP/SW	1	2	1	2	1	2	1	2
DIP 스위치	ON KSD02H 9K 1 2		ON KSD02H 9K 1 2		ON KSD02H 9K 1 2		ON KSD02H 9K 1 2	
ON			■			■	■	■
OFF	■	■		■	■			
동 작								
	점등		회전		회전/점멸		점멸	



AUW-L Series

LED 점등 / 점멸 경광등

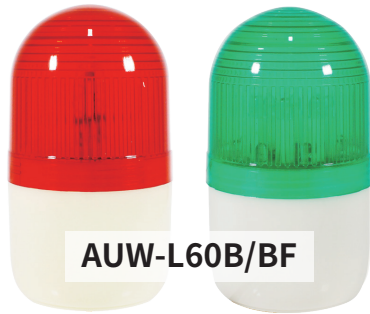

AUW-L60B/BF

AUW - L60

LED 점등 / 점멸 경광등

①

동작

②

전압

①

B : 점등

②

BF : 점멸

110 : AC 110V

220 : AC 220V

12 : DC 12V

24 : DC 24V




AUW-L60B / AUW-L60BF

LED 점등 / 점멸형 경광등

제품 외형도

단위: mm

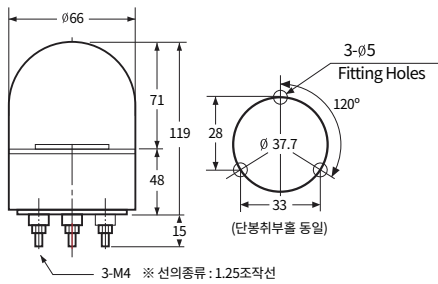

○ 외경 60mm 소형 LED 점등 / 점멸형 경광등

○ 재질 : 그로브 [GPPS], Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류	LED EA	중량	색상
AUW-L60B AUW-L60BF	AC 110V	0.01 (A)	16EA	157g	- 적색(R) - 황색(Y) - 녹색(G) - 청색(B)
	AC 220V	0.02 (A)	16EA	157g	
	DC 12V	0.09 (A)	16EA	129g	
	DC 24V	0.15 (A)	16EA	129g	



AUW-L80



AUW-L80

다기능 LED 경광등

○ 외경 80mm 소형 다기능 LED 경광등

○ 재질 : 그로브 [GPPS], Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류	LED EA	중량	색상
AUW-L80	AC 110V	0.02 (A)	24EA	373g	- 적색(R) - 황색(Y) - 녹색(G) - 청색(B)
	AC 220V	0.03 (A)	24EA	373g	
	DC 12V	0.13 (A)	24EA	296g	
	DC 24V	0.21 (A)	24EA	296g	



AUW-L100



AUW-L100


다기능 LED 경광등

○ 외경 100mm 소형 다기능 LED 경광등

○ 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)

○ 재질 : 그로브 [GPPS], Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류	LED EA	중량	색상
AUW-L100	AC 110V	0.03 (A)	54EA	455g	- 적색(R) - 황색(Y) - 녹색(G) - 청색(B)
	AC 220V	0.06 (A)	54EA	455g	
	DC 12V	0.11 (A)	54EA	269g	
	DC 24V	0.23 (A)	54EA	275g	
	DC 48V	0.38 (A)	54EA	314g	

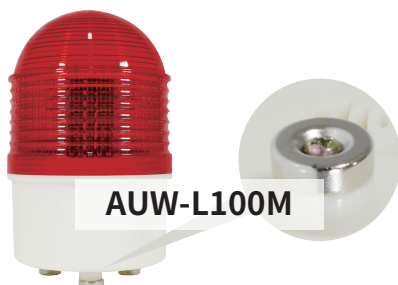


AUW-L100M




제품 외형도

단위: mm

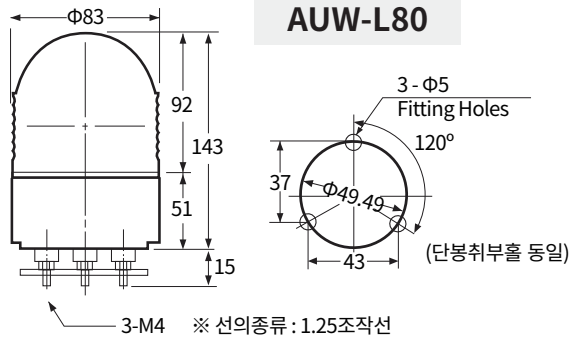

AUW-L80

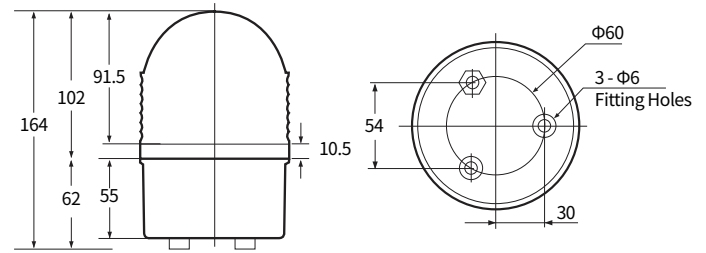

AUW-L100



부저 내장형
브라게트 부착



AUW-L125

자석타입 &
차량용 시가잭 옵션
(DC 12V 전용)



AUW-L125MC



AUW-L125L



AUW-L125

다기능 LED 경광등

- 외경 125 mm 표준형 다기능 LED 경광등
- 부저 내장시 하단에 브라게트 부착됨
- LED 밝기 표준형 및 고휘도 2가지 타입
- 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)
- 주문사양으로 보이스음 (음성 신호기능 추가) 가능함
- 재질 : 그로브 [PC], Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류 고휘도 / 표준형	LED EA 고휘도 / 표준형	중량 고휘도 / 표준형	색상
AUW-L125	AC 110V	0.05 / 0.03(A)	90 / 54EA	646g / 623g	● 적색(R) ● 주황색(O) ● 녹색(G) ● 청색(B)
	AC 220V	0.1 / 0.06(A)	90 / 54EA	646g / 623g	
	DC 12V	0.19 / 0.11(A)	90 / 54EA	370g / 347g	
AUW-L125H	DC 24V	0.38 / 0.23(A)	90 / 54EA	370g / 347g	
	DC 48V	0.66 / 0.38(A)	90 / 54EA	415g / 373g	



AUW-L125L

다기능 LED 경광등

- 외경 125 mm 롱바디 표준형 다기능 LED 경광등
- 부저 내장시 기본 3음, 최대 음량 Max. 100 dB
- 부저 내장시 하단에 브라게트 부착됨
- LED 밝기 표준형 및 고휘도 2가지 타입
- 주문사양으로 보이스음 (음성 신호기능 추가) 가능함
- 재질 : 그로브 [PC], Body [ABS]

MODEL	정격 전압	소비 전류 고휘도 / 표준형	LED EA 고휘도 / 표준형	중량 고휘도 / 표준형	색상
AUW-L125L	AC 110V	0.05 / 0.03(A)	90 / 54EA	1197g / 1174g	● 적색(R) ● 주황색(O) ● 녹색(G) ● 청색(B)
	AC 220V	0.1 / 0.06(A)	90 / 54EA	1197g / 1174g	
	DC 12V	0.19 / 0.11(A)	90 / 54EA	917g / 894g	
AUW-L125LH	DC 24V	0.38 / 0.23(A)	90 / 54EA	917g / 894g	
	DC 48V	0.66 / 0.38(A)	90 / 54EA	962g / 920g	



AUW-L150S



AUW-L150S

다기능 LED 경광등



- 외경 150mm SUS 바디 표준형 다기능 LED 경광등
- 특수 줄무늬를 넣은 폴리스틸렌 그로브를 사용하여 경량이면서도 충격에 강하고 바디는 스텐(SUS304)구조로 충격에 강하며 내식성이 우수
- LED 밝기 표준형 및 고휘도 2가지 타입
- 재질 : 그로브 [GPPS] , Body [SUS304]

MODEL	정격 전압	소비 전류	LED EA	중 량	색 상
AUW-L150S 표준형	AC 110V	0.03(A)	54EA	1179g	● 적색(R) ● 주황색(O) ● 녹색(G) ● 청색(B)
	AC 220V	0.06(A)	54EA	1179g	
	DC 12V	0.11(A)	54EA	880g	
	DC 24V	0.23(A)	54EA	880g	
	DC 48V	0.38(A)	54EA	880g	



MODEL	정격 전압	소비 전류	LED EA	중 량	색 상
AUW-L150SH 고휘도	AC 110V	0.05(A)	90EA	1179g	● 적색(R) ● 주황색(O) ● 녹색(G) ● 청색(B)
	AC 220V	0.1(A)	90EA	1179g	
	DC 12V	0.19(A)	90EA	880g	
	DC 24V	0.38(A)	90EA	880g	
	DC 48V	0.66(A)	90EA	880g	

제품 외형도

단위: mm

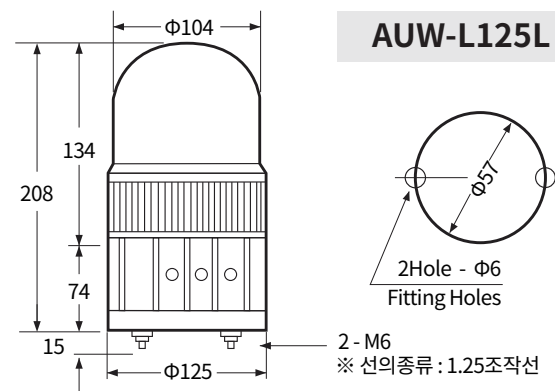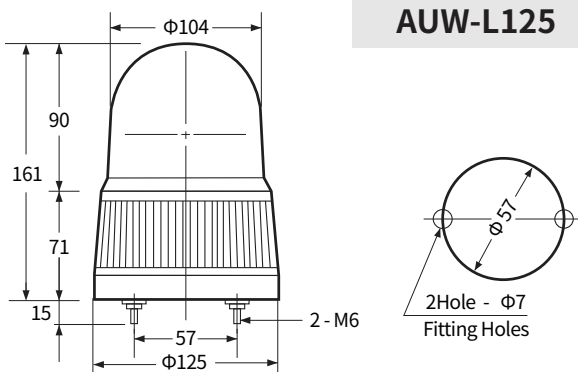

AUW-L150S

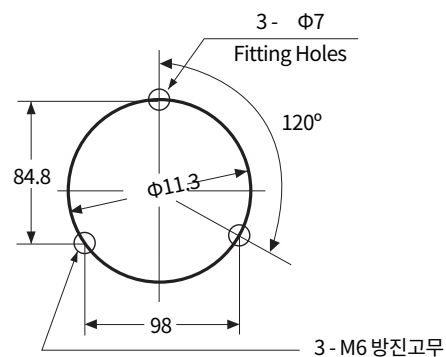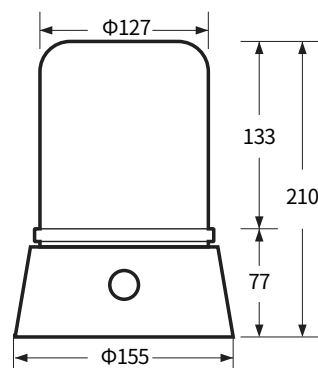



AUW-X Series


크세논 램프 섬광(스트로브)등



AUW-X60

제품 외형도


단위: mm

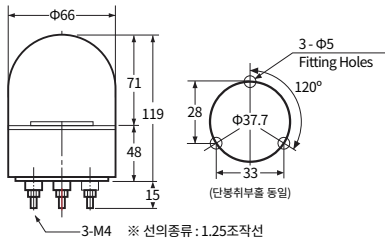

AUW-X80

제품 외형도


단위: mm

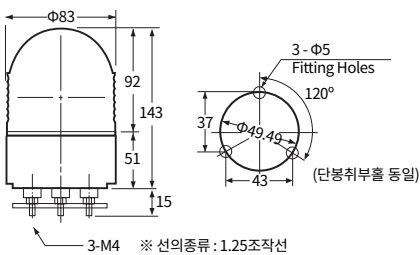

AUW-X100

제품 외형도

단위: mm

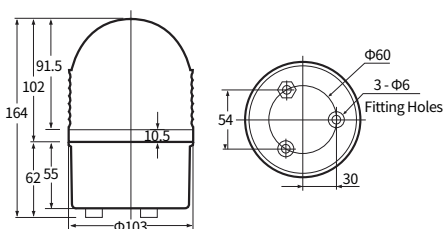

Nomenclature 형명식별법

AUW - X

①

형식

②

고휘도

③

전압

크세논 램프
섬광(스트로브)등

60 : 60 Φ

80 : 80 Φ

100 : 100 Φ

125 : 125 Φ

150S : 150 Φ SUS바디

무표시 : 표준

H : 고휘도

110 : AC 110V

220 : AC 220V

12 : DC 12V

24 : DC 24V



AUW-X60

크세논 램프 섬광(스트로브)등

- 외경 60mm 소형 섬광등
- 크세논램프(Xenon Lamp)의 광원효과로 빛의 발산효과가 우수
- 램프 수명이 일반전구의 4배
- 소비전류가 회전등에 비해 1/4 정도로 낮아 에너지 절약 효과가 우수
- 재질 : 그로브 [GPPS], Body [ABS]
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C

MODEL	정격 전압	섬광수	소비 전류	XENON	중량	색상
AUW-X60	AC 110V	50~60	0.13 (A)	6W	121g	● 적색(R)
	AC 220V	50~60	0.11 (A)	6W	121g	● 황색(Y)
	DC 12V	50~60	1.0 (A)	6W	144g	● 녹색(G)
	DC 24V	50~60	0.62 (A)	6W	144g	● 청색(B)



AUW-X80

크세논 램프 섬광(스트로브)등

- 외경 80mm 소형 섬광등

MODEL	정격 전압	섬광수	소비 전류	XENON	중량	색상
AUW-X80	AC 110V	50~60	0.13 (A)	6W	219g	● 적색(R)
	AC 220V	50~60	0.11 (A)	6W	219g	● 황색(Y)
	DC 12V	50~60	1.0 (A)	6W	216g	● 녹색(G)
	DC 24V	50~60	0.62 (A)	6W	216g	● 청색(B)



AUW-X100

크세논 램프 섬광(스트로브)등

- 외경 100mm 소형 섬광등
- 크세논 램프 밝기 표준형 및 고휘도 2가지 타입
- 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)

MODEL	정격 전압	섬광수	소비 전류	XENON	중량	색상
AUW-X100	AC 110V	50~60	0.13 (A)	6W	346g	● 적색(R)
	AC 220V	50~60	0.11 (A)	6W	339g	● 황색(Y)
	DC 12V	50~60	1.0 (A)	6W	312g	● 녹색(G)
	DC 24V	50~60	0.62 (A)	6W	312g	● 청색(B)
AUW-X100H (고휘도)	AC 110V	80~100	0.23 (A)	16W	346g	● 적색(R)
	AC 220V	80~100	0.19 (A)	16W	339g	● 황색(Y)
	DC 12V	80~100	1.28 (A)	16W	312g	● 녹색(G)
	DC 24V	80~100	0.66 (A)	16W	312g	● 청색(B)



AUW-X Series

크세논 램프 섬광(스트로브)등




AUW-X125

크세논 램프 섬광(스트로브)등

- 외경 125mm 표준형 섬광등
- 크세논 램프 밝기 표준형 및 고휘도 2가지 타입
- 크세논램프(Xenon Lamp)의 광원효과로 빛의 발산효과가 우수
- 램프 수명이 일반전구의 4배
- 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)
- 재질 : **그로브** [PC], **Body** [ABS]
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C

제품 외형도

단위: mm

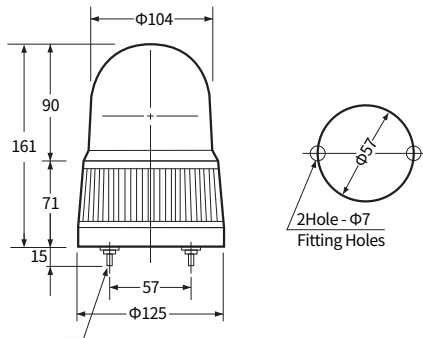

MODEL	정격 전압	섬광수	소비 전류	XENON	중량	색상
AUW-X125	AC 110V	50~60	0.13 (A)	6W	356g	● 적색(R)
	AC 220V	50~60	0.11 (A)	6W	346g	● 주황색(O)
	DC 12V	50~60	1.0 (A)	6W	361g	● 녹색(G)
	DC 24V	50~60	0.62 (A)	6W	361g	● 청색(B)
AUW-X125H (고휘도)	AC 110V	80~100	0.23 (A)	16W	356g	● 적색(R)
	AC 220V	80~100	0.19 (A)	16W	346g	● 주황색(O)
	DC 12V	80~100	1.28 (A)	16W	361g	● 녹색(G)
	DC 24V	80~100	0.66 (A)	16W	361g	● 청색(B)




AUW-X150S

크세논 램프 섬광(스트로브)등

- 외경 150mm 표준형 섬광등
- 크세논램프(Xenon Lamp)의 광원효과로 빛의 발산효과가 우수
- 램프 수명이 일반전구의 4배
- 소비전류가 회전등에 비해 1/4 정도로 낮아 에너지 절약 효과가 우수
- 재질 : **그로브** [GPPS], **Body** [SUS304]
- 사용 주위 온도 : -25°C ~ +50°C

제품 외형도

단위: mm

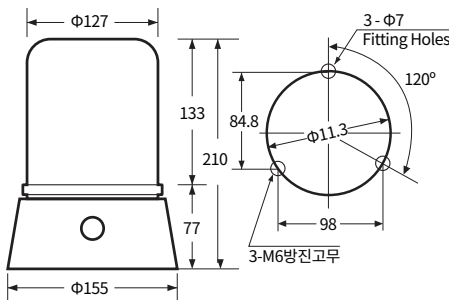

MODEL	정격 전압	섬광수	소비 전류	XENON	중량	색상
AUW-X150S	AC 110V	80~100	0.23 (A)	16W	833g	● 적색(R)
	AC 220V	80~100	0.19 (A)	16W	823g	● 주황색(O)
	DC 12V	80~100	1.28 (A)	16W	838g	● 녹색(G)
	DC 24V	80~100	0.66 (A)	16W	838g	● 청색(B)

모델별 특징

- AUW-X 100 / 125 모델은 자석 부착옵션 및 차량용 시가잭 옵션 가능함 (DC 12V 전용)

건설현장의 위험신호 사용예시

