




- 반원 타입 벽 부착형으로 돌출부가 작아 슬림한 돌출로 파손 최소화
- 내부 투명 렌즈와 외부 유색 확산 렌즈로 선명한 색상 구현
- IP55 구조로 옥외 사용가능
- 부저홀이 아래로 향하도록 설치
- 본체는 실버색 또는 일반 아이보리 타입 두가지가 있음
- 2음 부저 : 장음 (삐~삐~) 과 단음 (삐-, 삐-, 삐-, 삐-) / Max. 85 dB
- 재질 : 그로브 [PC], Lens [PC], Body [ABS]
- 사용 주위 온도 : -25 ~ 50°C (무결빙)

제품 외형도

단위 : mm

제품 고정 가공도

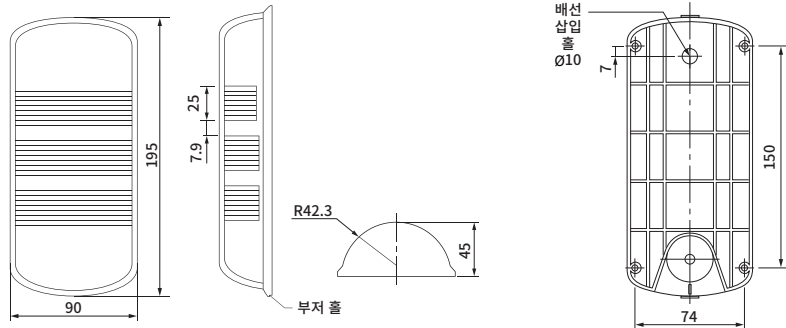

Nomenclature 형명식별법

AUS -

①

시리즈

②

형태

③

단수

④

신호음

⑤

전압

반원 벽부형
LED 시그널 타워등

B : 베이지
S : 실버

L : LED 점등형
LF : LED 점등/점멸형

2 : 2단
3 : 3단

무표시 : 없음
AB : 부저

110/220 : AC110~220V
12/24 : DC12~24V

제품 결선도

