


# AUT - 45M Series


LED 45mm 모듈형 시그널 타워램프



별도의 공구없이 모듈 체결

제품 외형도

단위 : mm

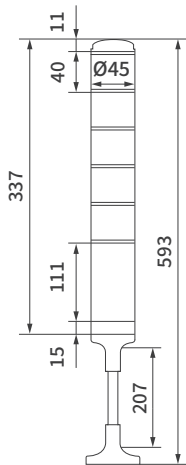

- 외경 45mm의 모듈형 LED 시그널 타워램프
- 별도의 공구없이 간편한 모듈 조립 및 해체가 가능
- 외부에서 볼륨조절이 가능 / Max. 85dB
- 외경 : Ø45 / 취부 봉 (길이, 타입) 선택가능 (기본 SH20)
- 재질 : 렌즈 [PC], 몸체 [ABS], 반사갓 [PC], Pole [Al]
- 사용 주위 온도 : -25 ~ 50°C (무결빙)

※ 기본전선 길이 : 1m

※ 전원형의 경우 케이블 10m 이상 연장 시 접점형 제품을 선정하여 사용하십시오.

## AUT-45M

형식	단수	전압	전류		중량	색상
			LED	내장음		
AUT-45M 점등형	1	DC12V DC24V	0.092A 0.064A	0.068A (AC)	310g (DC)	(1단) ● 적색(R)
	2	DC12V DC24V	0.140A 0.125A		330g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 녹색(G)
	3	DC12V DC24V	0.186A 0.188A	0.272A (DC12V)	360g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G)
	4	DC12V DC24V	0.232A 0.249A	0.233A (DC24V)	390g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G) (4단) ● 청색(B)
	5	DC12V DC24V	0.277A 0.315A		420g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G) (4단) ● 청색(B) (5단) ○ 백색(W)
AUT-45M 점등점멸형	1	AC110~220V DC12V DC24V	0.024A 0.084A 0.044A	0.068A (AC)	320g (AC)	(1단) ● 적색(R)
	2	AC110~220V DC12V DC24V	0.033A 0.122A 0.058A		350g (AC) 330g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 녹색(G)
	3	AC110~220V DC12V DC24V	0.042A 0.158A 0.076A	0.272A (DC12V)	380g (AC) 360g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G)
	4	AC110~220V DC12V DC24V	0.052A 0.169A 0.086A	0.174A (DC24V)	400g (AC) 390g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G) (4단) ● 청색(B)
	5	AC110~220V DC12V DC24V	0.062A 0.178A 0.095A		430g (AC) 420g (DC)	(1단) ● 적색(R) (2단) ● 황색(Y) (3단) ● 녹색(G) (4단) ● 청색(B) (5단) ○ 백색(W)

## Nomenclature 형명식별법

①	②	③	④	⑤	⑦	⑥
시리즈	형식	형태	단수	내장음	전압	취부대
AUT	45M : Ø 45 모듈	L : 점등형 LF : 점등/점멸형	1 : 1단 2 : 2단 3 : 3단 4 : 4단 5 : 5단	무표시 : 없음 AM : 멜로디 AA : 알람	110/220 : AC110 ~ 220V 12 : DC12V 24 : DC24V	SH20 : 수평봉 200mm SH08 : 수평봉 80mm SH04 : 수평봉 40mm SV20 : 수직봉 200mm SV06 : 수직봉 60mm SN20 : 너트형 200mm SN06 : 너트형 60mm AP20 : 각도조절 200mm AP06 : 각도조절 60mm